




CLIC & DRINK 3.1

Purificateur d'eau de réservoir à ultrafiltration
(0,15 micron)

- MODE D'EMPLOI -

Votre purificateur Clic & Drink 3.1 est entièrement équipé de raccords automatiques. L'utilisation de ces raccords est très simple et leur fiabilité est totale. Pour la coupe des tubes polyéthylènes, utiliser uniquement un cutter et veiller à faire des coupes droites, propres, sans bavures.

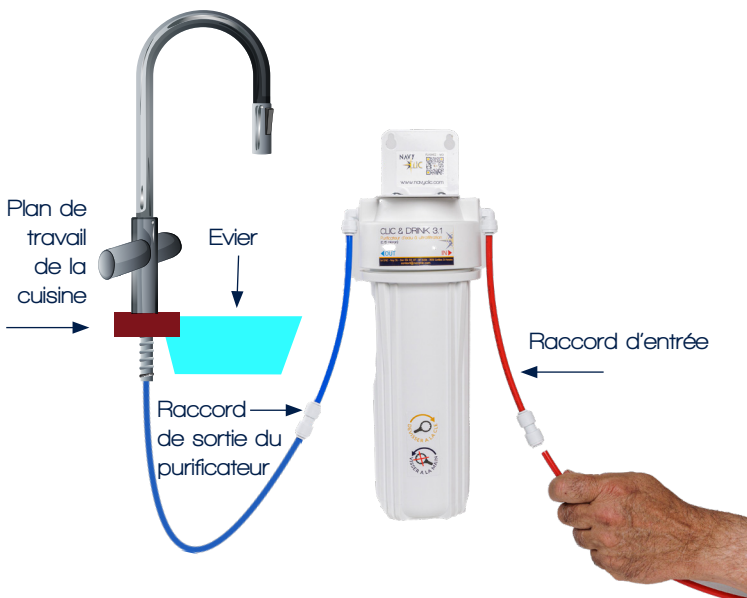

Longueur du tube : max : 1 m
Pression d'entrée : mini 2,5 bar
maxi 5,0 bar

Utiliser un cutter avec une lame neuve et couper sur une plaquette de bois tendre. N'utiliser jamais de couteau de cuisine, de ciscaux ou de pince coupante, la coupe du tube ne serait pas lisse et vous risqueriez d'abîmer le joint torique et d'avoir des fuites.

Important: votre purificateur Clic & Drink 3.1 pèse 2,2 kg, quel que soit l'endroit où vous le placez, ne le fixez jamais en «suspension». Si vous le fixer dans un élément de cuisine, fixez le de façon à ce qu'il repose sur un appui au fond de l'élément.

DIMENSION HORS TOUT DU PURIFICATEUR

HAUT 38 CM - LARG 15 CM - PROF 13 CM

POIDS TOTAL EN FONCTIONNEMENT : 2,2 KG

CAPACITÉ DE FILTRATION : +/- 3000 LITRES




CONTENU DÉTAILLÉ DU CARTON

- | | |
|--|--|
| 1- Purificateur d'eau de réservoir | 6- Tube PER bleu de sortie d'eau filtrée |
| 2- Cartouche à ultrafiltration | 7- Clef de desserrage du container |
| 3- « Y » de dérivation | 8- 4 vis de fixation et chevilles |
| 4- Adaptateur John Guest pour le « Y » | 9- Etiquette de suivi de maintenance |
| 5- Tube PER rouge d'entrée d'eau | |

CLIC & DRINK 3.1

Purificateur d'eau de réservoir à ultrafiltration
(0,15 micron)

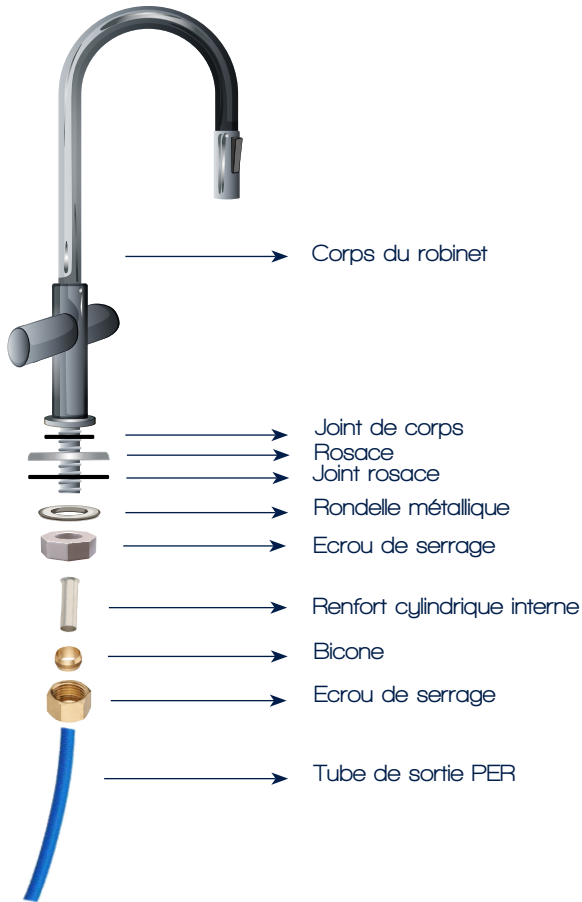

FIXATION DU ROBINET D'EAU PURE

Placer les différentes parties du pied supérieur sur la tige filetée : joint de corps, rosace et joint de rosace.

Passez la tige filetée dans le trou réalisé au préalable dans l'évier ou dans le plan de travail. Fixer ensuite les parties inférieures sur la tige filetée : rondelle métallique, écrou de serrage.

Les 3 éléments : Renfort cylindrique interne, bicône et écrou de serrage se fixent sur le tube PER bleu. Ces éléments ne sont pas fournis.

En général, le système de filtration est étanche lorsqu'il est serré à la main. Néanmoins, si cela ne suffit pas, il peut être serré à l'aide d'un outil.

Dans tous les cas, cessez de serrer une fois qu'il est étanche.


UTILISATION DES RACCORDS AUTOMATIQUES INSTANTANÉS

Afin de vous permettre une mise en service simple et rapide, votre purificateur Clic & Drink 3.1 est entièrement équipé de raccords automatiques.

Ces raccords permettent de connecter la tubulure et les accessoires du purificateur sans utiliser le moindre outil. Ils sont très simples d'emploi, leur mise en œuvre ne demande que quelques secondes.


ATTENTION :

Pour la coupe des tubes, utiliser impérativement un cutter avec une lame neuve et couper le tube sur une planchette de bois tendre. La coupe doit être droite, propre et sans bavure. N'utiliser jamais de couteau de cuisine, de ciseaux ou de pince coupante. La coupe ne serait pas lisse et pourrait abîmer le joint torique lors de l'introduction du tube dans le raccord et provoquer une fuite.

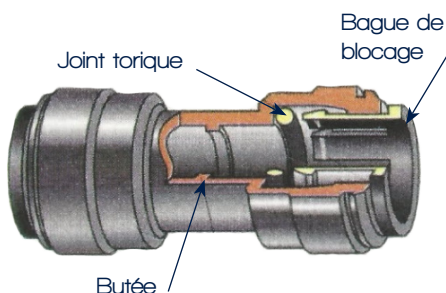




- 1) Couper
- 2) Emboîter

C'est terminé !!!

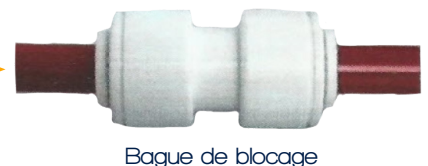

CLIC & DRINK 3.1 ©

Purificateur d'eau de réservoir à ultrafiltration
(0,15 micron)



CONNEXION :

Introduire le tube dans le raccord et bien pousser jusqu'en butée. La profondeur de pénétration est d'environ 16 mm. Lorsque le tube est en butée, les dents inox le maintiennent et le joint torique assure une étanchéité parfaite. La connexion est définitive, aucune autre opération n'est nécessaire.

VERIFICATION :

Tirez légèrement sur le tube afin de vérifier son bon accrochage.

DECONNEXION :

Pour déconnecter le tube, poussez la bague à fond sur le raccord (flèches rouges) et tirez sur le tube tout en maintenant la bague appuyée. La déconnexion peut être effectuée plusieurs fois sans risque pour le tube. Avant toute déconnexion, assurez-vous que le tube n'est plus sous pression.

MAINTENANCE



À COLLER PRÈS DE
VOTRE FILTRE



CLIC & DRINK 3.1

INSTALLATION ANNÉE 20 ___ MOIS ___

MAINTENANCE

24	J F M A M J J A S O N D	30	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	J F M A M J J A S O N D	31	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	J F M A M J J A S O N D	32	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	J F M A M J J A S O N D	33	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	J F M A M J J A S O N D	34	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	J F M A M J J A S O N D	35	J F M A M J J A S O N D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sarl DA&C - Navy Clic - Siren 834 503 237
BP 40306 - 78700 Conflans St Honorine
contact@navyclic.com - Tel : 06 16 53 51 00

Un sticker fixé à votre purificateur ou sur la porte du meuble support, vous rappelle que son entretien est essentiel pour que vous gardiez une bonne qualité d'eau au fil des années.

La maintenance de votre Clic & Drink 3.1 doit être effectuée une fois l'année. Ce sticker représenté ci-dessous vous permettra de noter par une croix sur le calendrier pré imprimé le prochain entretien à effectuer.

Votre purificateur Clic & Drink 3.1 est prévu pour un usage unifamilial. La durée d'un an entre 2 entretiens est liée à cet usage domestique.

CLIC & DRINK 3.1

Purificateur d'eau de réservoir à ultrafiltration
(0,15 micron)

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION

- 1) Fermer le robinet d'arrivée d'eau et dépressuriser le purificateur en appuyant quelques secondes sur le robinet d'eau pure à votre évier.
- 2) Déconnecter les tubes d'entrée et sortie du purificateur ; pour cela, pousser à fond la bague du raccord et tirer sur le tube tout en maintenant la bague appuyée.
- 3) Déposer l'ensemble sur votre évier de cuisine, dévisser le container contenant la cartouche avec la clef.
- 4) Remplacer la cartouche – ATTENTION AU SENS DE LA CARTOUCHE, la partie obturée en plastique orange dirigée vers le bas.
- 5) Revisser à la main le container. Remettre l'appareil en place.
- 6) Introduisez les tubes d'entrée et sortie dans les raccords du Clic & Drink 3.1 en poussant bien jusqu'en butée.
- 7) Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau du Clic & Drink 3.1.
- 8) Laissez couler pendant 3 minutes l'eau (6 litres) de votre purificateur pour rincer votre nouvelle cartouche.



Bas de la cartouche Haut de la cartouche

CARTOUCHE CHARBON ACTIF ET ULTRAFILTRATION

La cartouche de charbon actif qui équipe le purificateur Clic & Drink 3.1 est dotée d'une membrane UF (Ultra Filtration) fabriquée à partir d'une matière première durable. Sa microporosité développée la rend particulièrement bien adaptée pour l'élimination de composés organiques à faible poids moléculaire ainsi que leurs sous-produits de chloration comme le chloroforme, le plomb et autres résidus médicamenteux.


L'AVANTAGE PRINCIPAL DE L'ULTRA FILTRATION EST L'ÉLIMINATION DE TOUTE PRÉSENCE VIRALE ET BACTÉRIENNE.

CLIC & DRINK 3.1 ©

Purificateur d'eau de réservoir à ultrafiltration
(0,15 micron)

Caractéristiques et avantages :

- Structure hautement microporeuse
- Dureté maximale
- Excellente capacité d'adsorption
- Haut niveau d'activité volumique
- Déchloration rapide
- Elimination des odeurs et goûts désagréables
- Ne contient aucun élément chimique ou bactériostatique qui pourrait contaminer l'eau purifiée.

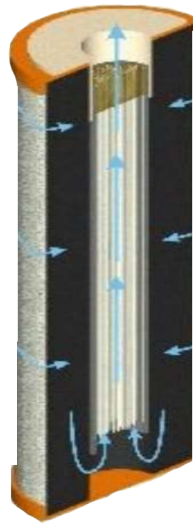

Propriétés typiques :

- Membrane :
ultrafiltration à 0,15 micron
- Rétention : > 99.9999% (> log 8)
- Rendement :
Chlore > 99%
Chloroforme > 99.9 %
Lindane > 99.8 %
DDT > 99.8 %
Atrazine > 99.8 %
Plomb > 90 %
Cuivre > 90 %
Résidus drogues > 99.9 %
Résidus médicaments > 99.9 %
- Pression max : 5 bars
- Débits moyens : 2 l / min
- Température eau : 40° max

L'eau alimentaire est purifiée d'abord par la couche de charbon actif puis par les membranes capillaires. La cartouche a une ouverture unique. La cartouche est effective à 100% pendant toute sa durée de vie. Il est conseillé de la remplacer 1 x par an.

QUIZ ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA TAILLE DES PLUS PETITES BACTÉRIES EST DE 0,2 µ MAIS LA PLUPART SONT ENTRE 0.5 ET 5 µ.
ELLES NE PASSENT DONC PAS À TRAVERS LA MEMBRANE !

